



Vasche per filtri trattamento acque piccole e grandi dimensioni 05.18.02

Tutte le vasche a pianta quadrata Art. 05.01.M e a pianta rettangolare Art. 05.02.P-G sono indicate per realizzare vasche per filtri meccanici e biologici. Le vasche possono essere corredate di:

- pozzetti art. 05.23.01
- griglie art. 05.23.02
- raccordi pvc montati art. 05.23.03
- paratie fisse art. 05.25.02
- grigliati in prfv art. 05.23.11
- profili in prfv art. 05.23.12
- corpi di riempimento in polipropilene art. 05.25.18



Filtri a percolazione 05.18.03

MATERIALI

usati e caratteristiche di costruzione sono al Capitolato 05.00.00

COLORAZIONE

grigio RAL 7004 standard acquacoltura

CARICO

toro forato PVC D a seconda delle dimensioni del filtro


TIPO DI SCARICO: uscita totale manicotto FF PVC D a seconda delle dimensioni del filtro

ACCESSORI DI FORNITURA STD


n. 1 distributore e nebulizzatore d'acqua in PVC e n. 1 tubazione di raccolta acqua trattata in PVC;

Tutte le vasche cilindriche a fondo piano Art. 05.03 sono indicate per realizzare filtri a percolazione. Le vasche possono essere corredate di:

- pozzetti art. 05.23.01
- raccordi pvc montati art. 05.23.03
- oblo' di ispezione $\varnothing=400$ in prfv art. 05.25.13
- corpi di riempimento in polipropilene art. 05.25.18



Capacità	Dimensioni (mm)			
LT	Ø	H	l	H TOT
420	600	1500	50	1500
700	800	1430	45	1430
1250	1000	1600	45	1600
2050	1200	1820	50	1820
3500	1500	2000	50	2000

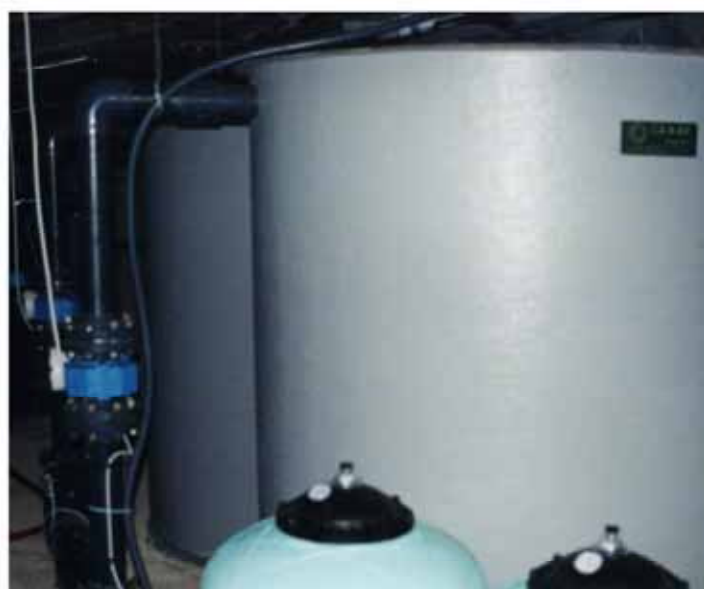



Degasatori


05.18.04

Tutte le vasche cilindriche a fondo piano Art. 05.03 sono indicate per realizzare degasatori.

Possono essere corredati di:

- pozzetto art. 05.23.01
- griglia art. 05.23.02
- raccordi pvc montati art. 05.23.03: n. 4 d 90 sul fondo
- corpi di riempimento in polipropilene art. 05.25.18

Capacità	Dimensioni (mm)			
LT	Ø	H	I	H TOT
165	480	920	25	920
300	600	1100	45	1100
620	800	1250	45	1250
1235	1000	1580	45	1580

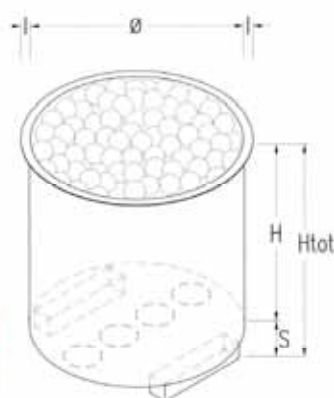

Sedimentatori centrifughi

05.18.05

Capacità	Dimensioni (mm)					
LT	Ø	H	C	S	I	H TOT
100	450	500	400	350	40	1250
225	600	720	400	350	45	1470
780	1000	700	900	300	45	1900

Tutte le vasche cilindriche a fondo piano Art. 05.03 sono indicate per realizzare degasatori.

Possono essere corredati di:

- pozzetto art. 05.23.01
 - griglia art. 05.23.02
 - raccordi pvc montati art. 05.23.03
- immissione: attacco tangenziale d da definire
prelievo: manicotto ff d da definire
- disco in prfv smontabile con foro centrale $\varnothing =$

